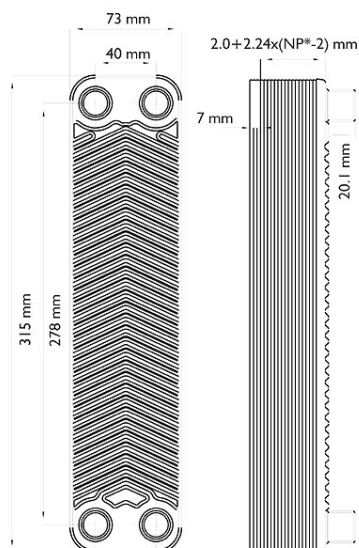
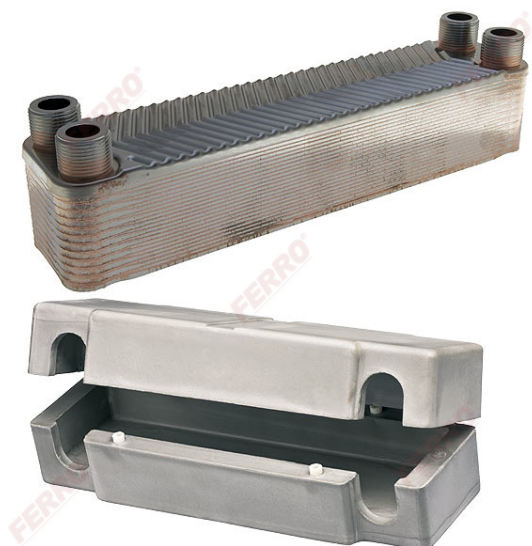


**Cod: IC8TH****Schimbătoare 3/4"**<https://www.ferro.ro/produs-2997-IC8TH.html>**Ambalare cutie: 1****Ambalare bax: -**

- cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid
- agent de lucru: glicol 40%
- Utilizări:
  - sisteme de încălzire centrală
  - coș de fum termic
  - cazane pe combustibil solid
  - sisteme de apă caldă
  - sisteme solare
- Caracteristici:
  - debit: 4 m<sup>3</sup>/h (max)
  - presiune de lucru: 16 bar (max)
  - temperatura de lucru: 135°C (max)
  - presiune de testare: 20 bar
  - conexiuni: 3/4" filet exterior

Cod	Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Ambalare cutie	Ambalare bax	Pret recomandat cu TVA [lei]*
IC8THx20	15-25	90/70	50/70	1	-	-
		85/65	45/65			
IC8THx30	35-45	80/60	40/60	1	-	-

\* Preturile de pe site reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de preturi.