


Cod: **FxxV**

Filtru Y alamă pentru impurități, PN 16 bar

<https://www.ferro.ro/produs-6558-FxxV.html>

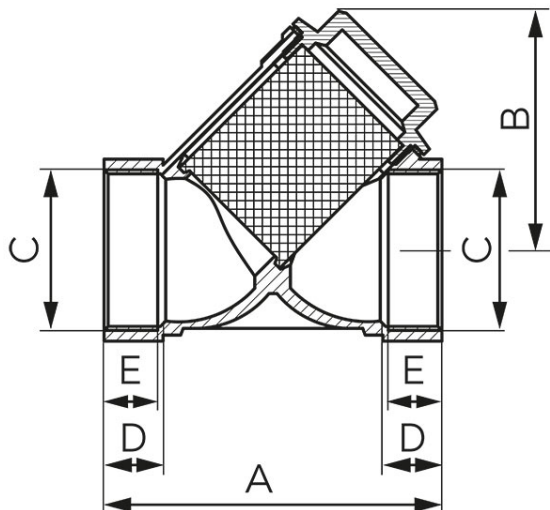

- corp: alamă CW617N-4MS
- filtru: oțel inoxidabil AISI304
- dimensiunea sită
 - 0,48 mm² - DN15-50
 - 1,44 mm² - DN60-100
- pentru utilizare în instalații sanitare și în instalații de încălzire și răcire, unde agentul de lucru este apă sau o soluție de apă cu glicol (până la 50%)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- FĂRĂ Nichel - Toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel.

Cod	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Ambalare cutie	Ambalare bax	Pret recomandat cu TVA [lei]*
F02V	15	54	40,8	G1/2	12	10,5	18	144	21,99
F03V	20	73	52,9	G3/4	13,5	12	12	96	34,99
F06V	25	84	59,5	G1	16	14,5	8	64	57,99
F04V	32	95	72,6	G1 1/4	17,5	15,5	6	36	84,99
F05V	40	110	79,8	G1 1/2	19	18	4	32	119,99
F07V	50	123	92,3	G2	21	19	2	10	189,99
F08V	65	134	119	G2 1/2	22	18,5	1	8	319,99
F09V	80	156,5	135	G3	26	21	1	6	469,99
F10V	100	178	170	G4	27,5	25	1	4	749,99

* Preturile de pe site reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de preturi.