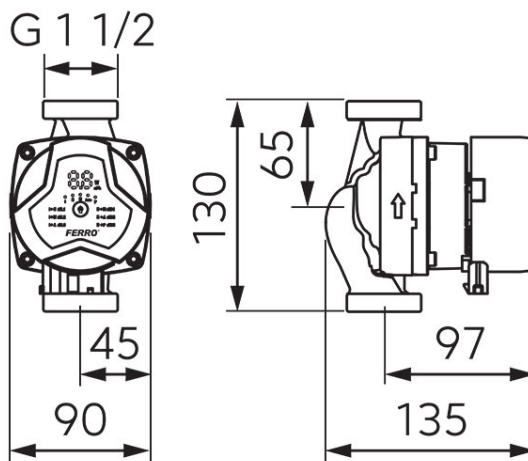


Cod: 254130GPA3**Pompă de circulație GPA III 25-4-130**<https://www.ferro.ro/produs-6663-254130GPA3.html>Pret recomandat cu TVA: **559,23 lei***Ambalare cutie: **1****Ambalare bax: 4**

- Garantie 2 ani

Debit maxim:	2,8 m³/h
Înălțime de ridicare:	max. 4 m
Mediu pompat	apă, soluție cu glicol 50%
Aplicabilitate	Lichide clare, fără solide, fără substanțe fibroase sau uleioase minerale, fără vâscozitate ridicată, chimic neutre, necorozive și neexplozive similare cu apa. Pomparea unui fluid cu o vâscozitate semnificativ mai mare decât cea a apei va duce la o deteriorare considerabilă a performanței pompei și poate afecta funcționarea acesteia. Pompa poate funcționa cu o concentrație de glicol de până la 50%. În aceste cazuri, capacitatea pompei va fi redusă.
Temperatură lichid	+2°C - +110°C pentru apă -30°C - +110°C pentru soluție cu 50% glicol
Temperatură ambientală	0°C - +70°C pentru apă; RH <95% -30°C - +70°C pentru soluție cu 50% glicol; RH <95%
Presiune maximă de operare	10 bar
Presiune minimă la intrare (în funcție de temperatura lichidului)	0,05 bar la 75°C 0,5 bar la 90°C 1,08 bar la 110°C
Clasă de protecție	IP44
Clasă de izolație	H
Indice de eficiență energetică:	≤0.20
Montaj	ax în poziție orizontală
Moduri de operare	AUTO HS - turație constantă BL - presiune proporțională HD - presiune constantă

PWM - control prin
semnal extern
(modulare lăţime
impuls)

Alimentare	~230 V (-6% - +10%), 50/60 Hz
Consum de energie	5 - 25 W; 0,04 - 0,25 A
Distanţă racorduri	130 mm
Racord hidraulic	G1 1/2
Accesorii incluse	garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare 100 cm

* Preturile de pe site reprezinta valori recomandate de referinta ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere in niciun fel libertatii comerciantilor de a-si stabili propria politica de preturi.