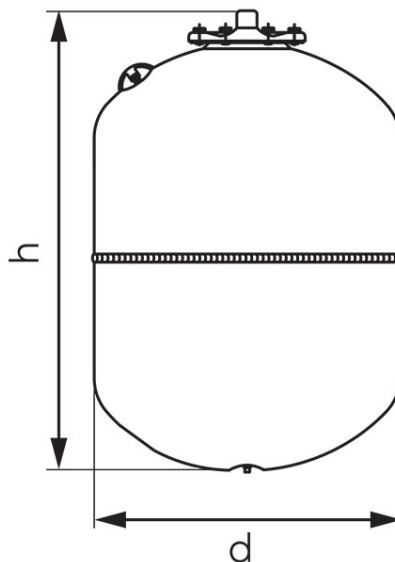


Cod: **SO**

Vas de expansiune solar montaj suspendat

<https://www.ferro.ro/produs-4122-SO.html>Ambalare cutie: **1, produs cu cod de bare**

- Garanție 2 ani
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrană tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010
- agent pentru robinete: glicol 50%

Cod	Model	H [mm]	Ø [mm]	Racord	Capacitate [l]	Ambalare cutie	Ambalare bax	Pret recomandat cu TVA [lei]*
SO8W	S8	316	200	3/4"	8	1	-	179,99
SO12W	S12	295	280	3/4"	12	1	-	219,99
SO18W	S18	430	280	3/4"	18	1	-	219,99
SO24W	S24	483	280	3/4"	24	1	-	249,99

\* Preturile de pe site reprezinta valori recomandate de referinta ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere in niciun fel libertatii comerciantilor de a-si stabili propria politica de preturi.