
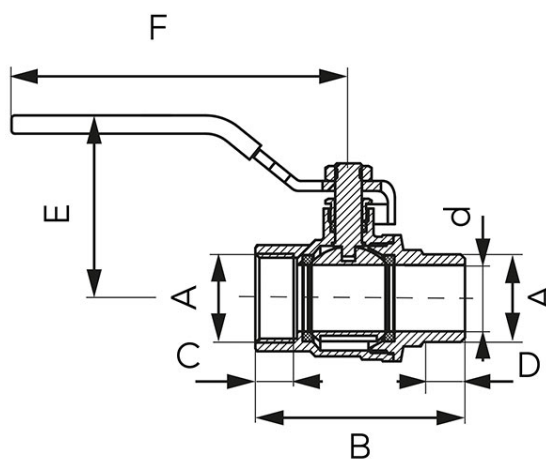


Cod: **KFP**

Robinet de trecere cu bilă F-Power

<https://www.ferro.ro/produs-6220-KFP.html>

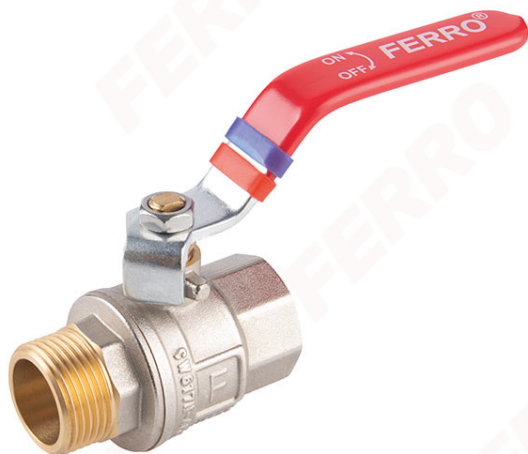

- garanție: 10 ani
- agenți de lucru: apă, glicol 50%, aer comprimat
- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C
- FĂRĂ NICHEL - suprafața robinetului care intră în contact cu apa nu conține nichel
- Alamă CW617N-4MS - Cel mai recent standard de igienă

Cod	DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Ambalare cutie	Ambalare bax	Pret recomandat cu TVA [lei]*
KFP101	10	G3/8	10	9	10,5	53,5	45	94	4,21	10	120	20,99
KFP11	15	G1/2	15	10,5	11	58,5	48,5	96	7,06	10	100	22,99
KFP21	20	G3/4	20	11	11,5	63	54	101,5	14,80	10	80	31,99
KFP31	25	G1	25	13	13,5	75,5	65,5	116,5	23,11	10	40	54,99
KFP41	32	G1 1/4	32	14	18,5	93	70,5	116,5	42,01	6	24	89,99
KFP51	40	G1 1/2	40	14,5	18	101	74	126,5	66,14	4	16	129,99
KFP61	50	G2	50	16	20,5	120,5	90,5	151,5	-	2	12	199,99

* Preturile de pe site reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de preturi.