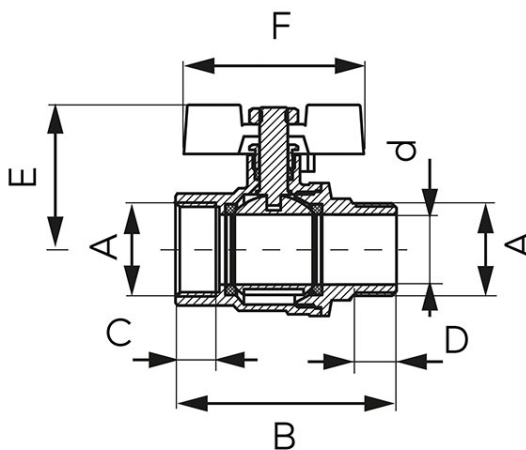


Cod: KFPM

Robinet de trecere cu bilă F-Power

<https://www.ferro.ro/produs-6221-KFPM.html>

- garanție: 10 ani
- agenți de lucru: apă, glicol 50%, aer comprimat
- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C
- FĂRĂ NICHEL - suprafața robinetului care intră în contact cu apa nu conține nichel
- Alamă CW617N-4MS - Cel mai recent standard de igienă

Cod	DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Ambalare cutie	Ambalare bax	Pret recomandat cu TVA [lei]*
KFPM101	10	G3/8	10	9	10,5	53,5	34	51,3	4,33	12	120	20,99
KFPM11	15	G1/2	15	10,5	11	58,5	37,9	51,3	7,29	15	90	22,99
KFPM21	20	G3/4	20	11	11,5	63	41,3	51,3	14,80	12	96	31,99
KFPM31	25	G1	25	13	13,5	75,5	47,4	65	23,11	10	50	54,99
KFPM41	32	G1 1/4	32	14	18,5	93	63,7	88	42,58	6	24	94,99

* Preturile de pe site reprezinta valori recomandate de referinta ale produselor. Aceste preturi nu aduc atingere in niciun fel libertatii comerciantilor de a-si stabili propria politica de preturi.